

サビに直接

OK

鉄部も  
ネットも

OK

用具の水洗い

OK

**サビキラー** カラー補修色 水性

ネットフェンス専用色

**フェンス復活**



ネットフェンスの張り替えはプロでも困難で素人には到底できるものではありません。かといってプロの施工は費用がかさみます。「自分でフェンスをきれいにしたい」というお声にお応えして、

遂に登場!! サビキラーカラー補修色!! 「フェンス復活」!!



イメージ

**安全安心**

広範囲で塗装する塗料だからこそ安心の水性塗料で溶剤中毒の心配なく塗装を楽しめます。引火性もなく保管時の火災の心配ありません。

さらに 食品衛生法適合

**使いやすい**

鉄部のサビもネットも両方塗装可能です。希釈も水道水、使用後の用具も水道水で洗えるので専用シンナーは不要です。

**簡単塗装**

サビているところにも直接塗装可能なので、汚れを落としてそのまま塗装が始められます。専用色なので自分で色を合わせる必要もありません。

**【施工方法】**

【注意】


1. ネット部分で樹脂が破れ中の金属がサビている場合は、樹脂を剥がしてから直接塗装してください。
2. 金属部分やネジなどで特にサビが酷い場合は、サビキラープロを下塗りすることで、より防錆効果を高めることができます。




①サビが酷い場合は、ワイヤーブラシやサンドペーパーで落としてください。



②12~17cmのローラー刷毛でネットに沿って下から上に、斜めに転がして塗ります。

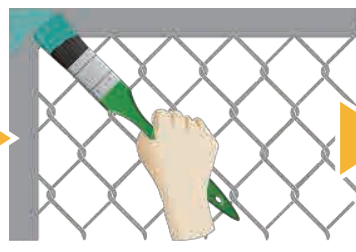

③隙間や塗りにくい箇所は、刷毛を使用して塗ってください。

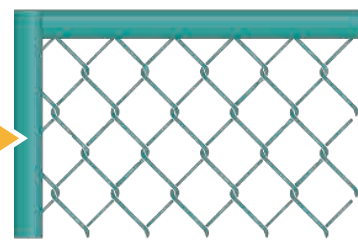

④専用色だから、誰でも簡単に美しくフェンスを蘇らせます。

# 遂に登場！サビキラーカラーシリーズのフェンス専用色 「フェンス復活」

会社や工場、駐車場、学校や公園のグラウンドの周りなど、あらゆるところで使用されているネットフェンス。

衝撃を吸収する力を備え、丈夫なのが特徴ですが経年と共に鉄部のサビや色あせも多くなります。

「サビキラーカラーフェンス復活」ネットフェンス専用開発された水性防錆塗料。サビに直接塗れ、密着が良く色鮮やかな専用色でネットフェンスを蘇らせます！



イメージ

## ■製品仕様 ※弊社社内試験による結果

塗料性状	内容
密度 (g/cm <sup>3</sup> )	1.12
粘度	63(23°C・KU)
不揮発分	41%
色相	各色
荷姿	50g / 200g / 1kg / 4kg / 16kg
乾燥時間	約 15分 (23°C・指触)
試験成績	成績
光沢	80
pH	8 ~ 10
鉛筆硬度	HB
耐水性能	240時間 良好 (40°C)
耐塩水噴霧性能 (5%塩水)	480時間
促進耐候性	400時間
耐溶剤性 (JIS2号軽油 24時間)	異常なし
塗装標準	内容
塗装方法	刷毛 / エアスプレー / エアレススプレー / ローラー
希釈	水 (水道水または清水)
希釈率	0 ~ 5%
標準使用量	刷毛 : 0.1kg / m <sup>2</sup> ・回 エアスプレー / エアレススプレー : 0.14kg / m <sup>2</sup> ・回
塗り面積	約 160 m <sup>2</sup> / 回 (16Kg 缶・1回)
塗装回数	1 ~ 2回
塗装環境	温度 5度以上 湿度 85%以下
標準膜厚	(Wet)60 ~ 90 μm (Dry)20 ~ 30 μm
関連法規制	内容
消防法区分	非危険物
有機溶剤予防規則	非該当
労働安全衛生法に基づく表示	エチレンジイソシアレート / モノブチルエーテル

### 【注意事項】

- ①水性塗料のため水道水以外の混入はしないでください。
- ②希釈には水道水または清水を使用してください。
- ③保管については、5°C以上かつ直射日光の当たらない風通しの良い場所にて保管してください。
- ④保管の際は、皮張り防止のため空気に触れないように密閉し、なるべく早めに使い切ってください。
- ⑤施工面温度が5°C以下、80°C以上の環境では施工を行わないでください。
- ⑥ご使用前には容器の記載の使用方法・注意事項を遵守してください。
- ⑦詳細な安全情報についてはSDSを参照ください。
- ⑧製品の改良により、予告なく内容・表記を変更する場合がございます。予め御了承ください。

## ～用途と施工場所に合わせて選べる5つのサイズ～



16Kg

4Kg

1Kg

200g

50g

## ■乾燥時間

※乾燥時間は天候 (送風・湿度など) によって変動致します。

		温度		
		5°C	20°C	30°C
乾燥時間	指触	約1時間	約20分	約10分
	半硬化	約2時間	約1時間	約45分
塗装間隔		約4時間～	約3時間～	約1時間～

## ■施工面の状況による仕様例

工程	下地が錆びていない場合	下地が錆びている場合
下地処理	不要 (必要に応じて表面を目荒らし)	浮き錆・浮き塗膜を除去
下塗り	-	サビキラーPRO (1~2回)
上塗り	フェンス復活 (1~2回)	フェンス復活 (1~2回)



### 【ご注意】

サビキラーカラー及びサビキラーPROは、どちらも水性塗料のため施工面に油分がある場合は脱脂を行ってから施工してください。

## フェンス以外の補修なら サビキラーカラーの補修シリーズ!

全5色

これぞプロ仕様! 各業界の標準色が作業ポケットにすっぽり収まる便利な 50gサイズで! メンテナンスやタッチアップ処理に最適。



※実際の塗料の色は若干異なります。



エアコン室外機標準色でタッチアップ補修

※サビがひどい場合は事前にサビキラープロを塗布することでより防錆効果は高くなります。

### ●施工例



【お求めはこちらまで】

【開発・製造】  
特殊塗料開発製造メーカー  
**BAN-ZI** 株式会社

〒262-0011  
千葉県千葉市花見川区三角町 118  
フリーダイヤル: 0120-012-280  
URL: <http://www.ban-zi.jp/>



**昭和建設株式会社**  
SHOWA CONSTRUCTION CO., LTD.  
**BAN-ZI 神奈川正規代理店**  
神奈川県横浜市保土ヶ谷区和田1-13-21 工藤ビル2階  
0120-391-052