

BAN Zi

paint

守る、そしてよみがえる



超撥水

シリコーン樹脂系
「超耐候型撥水保護剤」

木部用

Super wood coat

スーパーCXウッドコート



シリコン樹脂系「超耐候型撥水保護剤」

Super X wood coat

木部用

撥水力はどこにも負けません

特長

1、超耐候・超撥水

シリコンは樹脂の中で最も耐候性に優れています。弊社ではシリコンを使用し、水性系エマルジョンナノ技術により超浸透型特殊エマルジョンを作り出し、木材に深く浸透する弾性被膜を作ることに成功しました。この被膜が長期に渡り撥水効果を持続させます。

2、長期木部保護


スーパーCXウッドコートの超耐候・超撥水力の効果で吸水や腐朽菌から木材を長期的に守ります。弾性被膜が木材と共に伸縮するため外部環境に左右されず木部の劣化を防ぎます。

3、木の風合いを変えず、さらにUV効果を発揮


スーパーCXウッドコートは浸透型で塗膜を形成しない為、木材の風合いはそのまま残すことができます。また通気性にも優れ木材の呼吸を遮断することはありません。UV剤の使用はありませんがUV効果も認められています。塗布した表面は滑らかでまるで木材の新鮮さが蘇るようです。

4、水性なので安心・安全です

スーパーCXウッドコートは溶剤を使用しない為、環境にも配慮されたエコ塗料です。臭いもない為、家庭でも安心して使用できます。

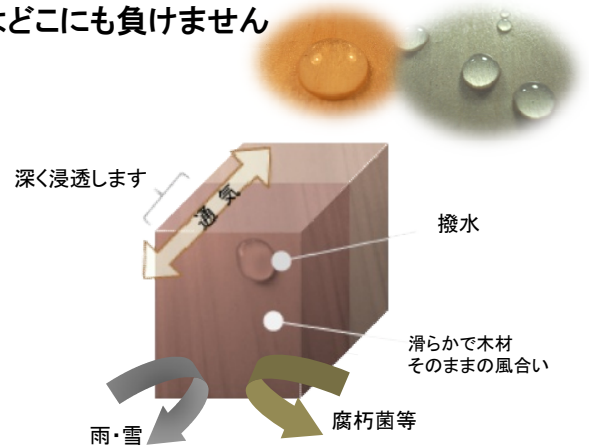

用途

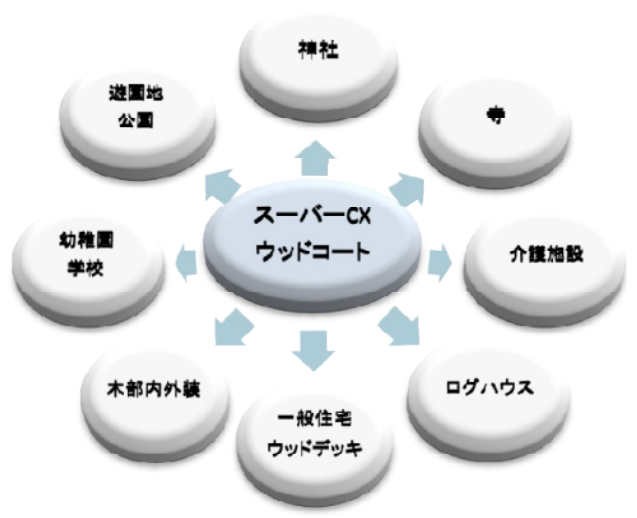

作業性

スーパーCXウッドコートは水で2~5倍に希釈して使用出来ます。スプレーでも刷毛でも処理が可能です。※ご使用前に必ずマニュアル・仕様書をお読みください。



標準仕様

色相	クリア	温度、湿度	温度5℃以上
標準塗布量	120g/m ²	希釈	水
塗装面積	84m ² /缶・回	希釈率	スーパーCX : 水 = 1 : 4
乾燥時間(H)	完全硬化は24時間(外気10℃以上)		
塗装間隔(20℃)	30分~1時間以内(1回目の塗装が乾燥しないうちに施工)		
塗装方法	エアレススプレー、刷毛塗り、ローラー塗り		

■ 荷姿 1Kg ・ 10Kg

発展用途

業界初 プリベンティブファイヤー
スーパーBXとの併用で
防火防災 + 長期木部保護
が可能になりました。

プリベンティブファイヤースーパーBXは業界初のシリコン系木部保護防火ハイブリッド塗料です。木材にスーパーBXを塗布した後に上塗りですーパーCXウッドコートを塗布する事でさらに耐候性・撥水力が高まり、長期的防火防災が可能となりました。

発売元

販売代理店